


NETTOYEUR - SÉPARATEUR CALIBREUR ROTATIF

PRODUITS VRACS
ET PULVÉRULENTS

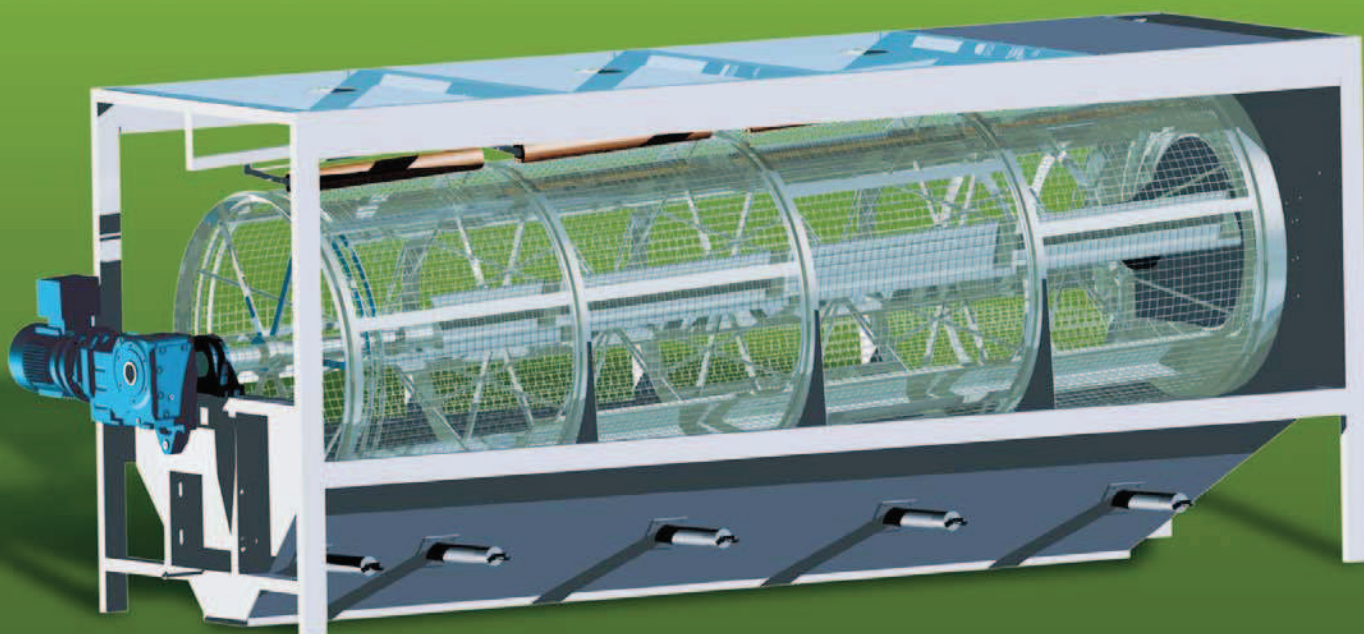

Les nettoyeurs séparateurs calibreurs rotatifs **MAGNIER Industries** sont conçus pour permettre l'émottage, la séparation, le triage ou le calibrage de toutes céréales et graines.


Élaborés au sein du Bureau d'Études **MAGNIER INDUSTRIES**, ils s'intègrent parfaitement à votre process de manutention en suivant votre cahier des charges. Leur grande amplitude de réglages leur permet d'effectuer un travail de haute qualité qui répondra à toutes vos attentes.

Les nettoyeurs - séparateurs - calibreurs rotatifs **MAGNIER Industries** répondent aux normes CE, ATEX et ISO 9001 pour une installation répondant à des conditions d'hygiène et de sécurité optimales.



Fabrication, installation et maintenance de process de manutention continue

Herstellung, Montage und Wartung von Stetigfördersystemen • Manufacturing, installation and maintenance of continuous handling process machinery

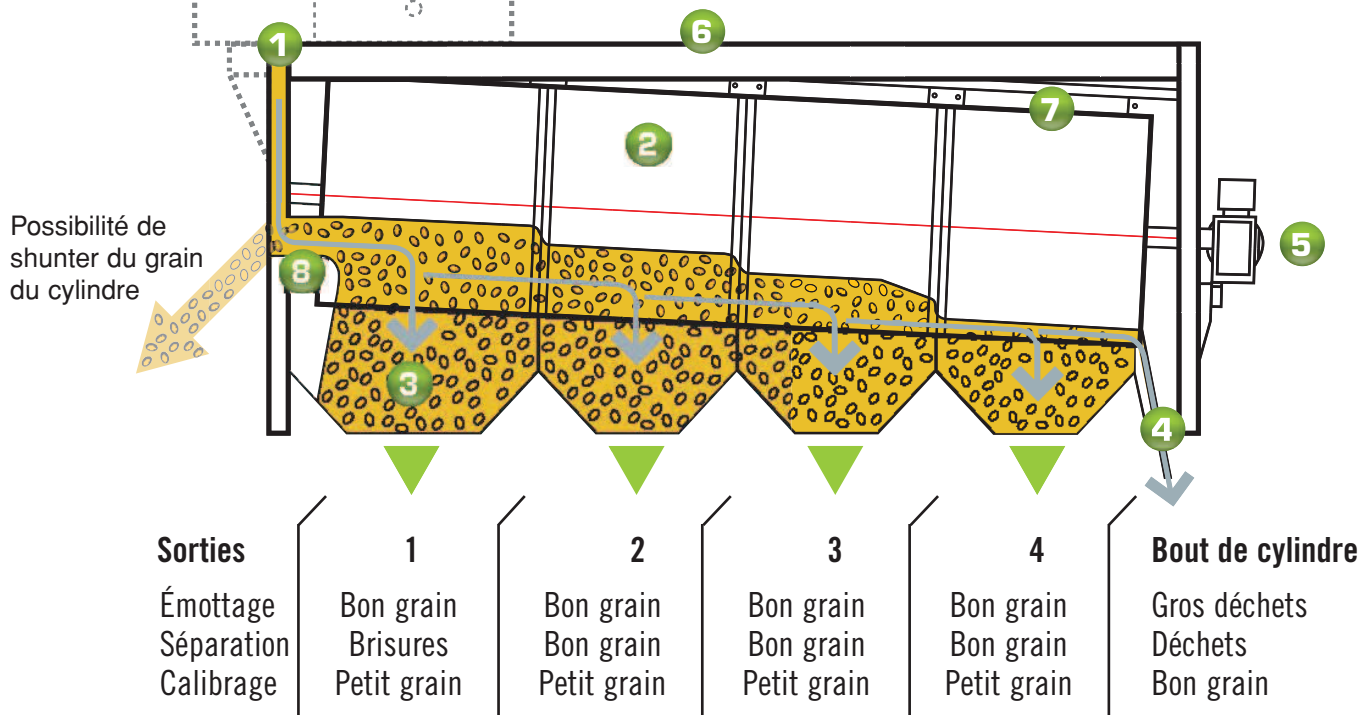

**CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE EN ACIER PEINT.
RAL À DÉFINIR. STRUCTURE BOULONNÉE / SOUDÉE.**

ÉPURATEUR MAGNIER INDUSTRIES POUVANT ÊTRE FIXÉ SUR LE NETTOYEUR
OU POSITIONNÉ EN FONCTION DE LA CONFIGURATION
DE VOTRE INSTALLATION



1 - ENTRÉE DU GRAIN

- > Par la sortie de l'épurateur
- > Par une alimentation spécifique

2 - CYLINDRE ROTATIF INCLINÉ À 3°

- > De 3 à 5 grilles
- > Avec perforations adaptées au travail et au type de produit

3 - SORTIES

- > Dimensions : 324 x 324

4 - SORTIE "BOUT DE CYLINDRE"

5 - MOTORISATION

- > Par motoréducteur à arbre creux
- > Vitesse de 8 à 33 RPM
- > Pilotage par un variateur de fréquence (non fourni)

6 - DEPRESSION DU CYLINDRE

7 - DEGOMMAGE AUTOMATIQUE DU CYLINDRE

- > Par des rouleaux en bois escamotables pour faciliter le remplacement des grilles

8 - BOÎTE À DEUX DIRECTIONS INTERNE

- > Pour shunter le cylindre

> CARACTÉRISTIQUES

- De 25 à 250 T/H - PS 0,75 en émottage
- De 15 à 200 T/H - PS 0,75 en séparation
- De 1,5 - 40 T/H - PS 0,75 en calibrage
- Cartérisation totale de l'appareil

+ D'INFOS

Pour toute information technique
et dans d'autres langues :
www.magnier-ind.com



10 Rue Charles de Gaulle - 80190 NESLE
T. 03.22.88.22.54 - F. 03.22.78.31.26

www.magnier-ind.com